

Açıklamalar / Explanation

SP-8 model yük hücreleri yüksek hassiyetli gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Düşük profil yapısı ve düşük maliyetli olması bir diğer avantajıdır.

- Özel alaşımlı alüminyum
- Yüksek hassasiyet



SP-8 model load cells can be used in applications requiring high precision. Low profile structure and low cost are other advantages.

- Special alloy aluminum
- High sensitivity



Teknik Özellikler / Technical Specifications

Hassasiyet Sınıfı / Sensitivity Class	C3	1/3000
Çıkış Duyarlılığı / Output sensitivity	mV/V	2.0 ± 0.02 (FSO)
Kapasite / Capacity	Kg	3,6,10,15,20,30,50,75, 100
Toplam Hata / Total error	%FS	± 0.020
Sıfır Balansı / Zero balance	%FS	± 0.010
Giriş Direnci / Entry resistance	Ω	400 ± 20
Çıkış Direnci / Output resistance	Ω	350 ± 3
İzolasyon Direnci / Insulation resistance	MΩ	≤ 5000
Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı / Compensated temperature range	°C	-10 ~ +40
Çalışma Sıcaklığı / Operating temperature	°C	-35 ~ +65
Tavsiye edilen besleme voltajı / Recommended Feeding Voltage	V (DC)	5 ~ 12
Maksimum besleme voltajı / Maximum supply voltage	V (DC)	15
Minimum Yük / Minimum load	t	0
Aşırı Yükleme Kapasitesi / Overload capacity	%FS	150
Kırılma Kapasitesi / Breaking Capacity	%FS	200
Malzeme / Material	Aluminum	
Koruma Sınıfı / Protection class	IP65	
Kablo / Cable	4x022mm ²	

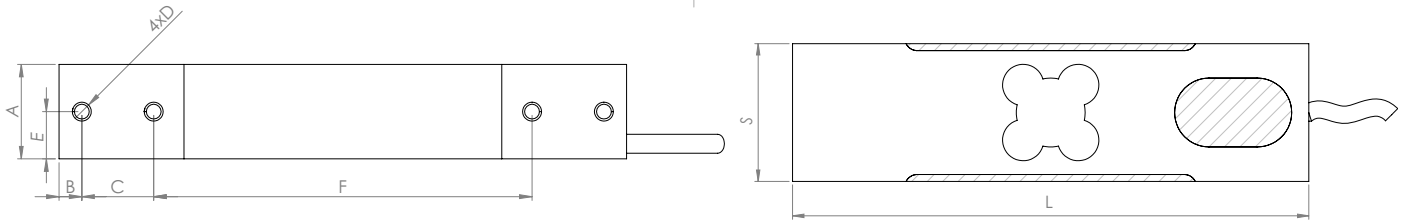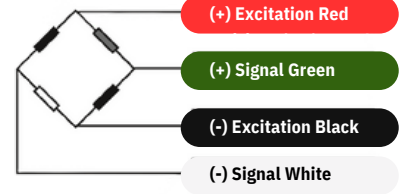

Capacity	L	S	A	B	C	E	F	D
3-6-10-15-20 KG	150	40	25	6	19	12.5	100	M6
30-50-75-100 KG	150	40	25	6	19	12.5	100	M6

Uygulamalar

